


34C



## Ixengo L 3S

Une nouvelle motorisation à vis sans fin hautement paramétrable qui permet une pose efficace et un usage semi-intensif ou intensif en résidentiel.

**Pour les portails à structure rigide  
jusqu'à 4m/400kg par vantail**

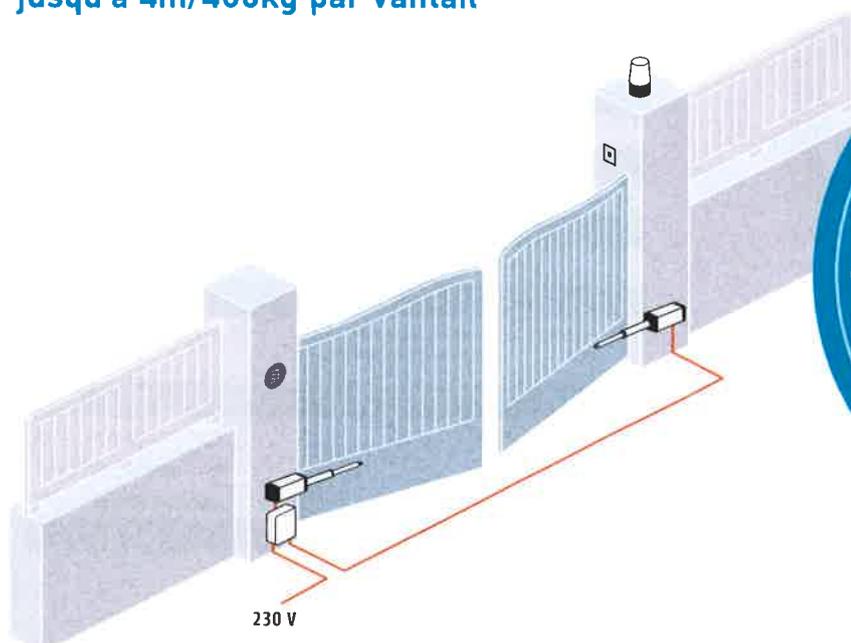

### Les + :


- **Endurance** : testé sur 110 000 cycles, usage intensif
- **Excellent blocage en fermeture** grâce à sa mécanique irréversible et l'activation de la poussée complémentaire
- **Adaptabilité** : adapté aux portails lourds, aux faibles écoinçons et aux ouvertures extérieurs



L'application «Fix&Go» est disponible pour Android et iOS.



Déverrouillage manuel à clé individuelle



Butées de fin de course magnétiques :  
- À fixer par-dessus  
- Positionnement guidé et précis par leds



Patte pilier :  
- réglable : 11 positions  
- compatible piliers étroits (80 mm)



Application «Fix&Go» pour installer facilement la patte sur le pilier selon vos besoins (temps d'ouverture, maintien en fermeture).




**CBX Ixengo P39**

Possibilité de blocage renforcé en fermeture

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	220-230 V- 50-60 Hz
Alimentation moteur	24 Vdc
Puissance maximum consommée	40 W
Sortie éclairage déporté	500 W max.
Sortie alimentation accessoires	24 Vdc / 1,200 mA
Course utile	465 mm
Utilisation	Intensive
Fréquence radio	io 868 - 870 MHz
Nombre de commandes mémorisables	io- 38 canaux en monodirectionnel, illimité en bidirectionnel
Température de fonctionnement	-20° C à +60°C
Ecoîçon minimum	160 mm
Déport de gond maximum	183 mm
Déport de gond minimum	- 60 mm
Indice de protection	IP 44

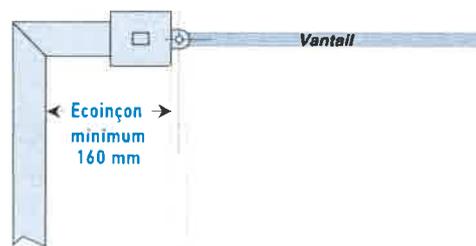

# Une solution à forte valeur ajoutée

Proposez à vos clients plus de sécurité et de confort grâce aux portails et portes de garage motorisés Somfy.



## Plus de sécurité et de sérénité !



### DÉTECTION D'OBSTACLE AUTOMATIQUE

Avec arrêt instantané du moteur



### PROTECTION CONTRE L'INTRUSION

Axovia MultiPro et Invisio réversible : contre-poussée par réinjection de courant en cas de tentative d'ouverture forcée  
Ixengo L : motorisation à vis sans fin irréversible et possibilité de blocage renforcé

Axovia 220B : bras autobloquant

Invisio autobloquant : mécanique irréversible



### BATTERIE DE SECOURS

En cas de coupure de courant



### DÉVERROUILLAGE INTÉRIEUR À CLÉ INDIVIDUELLE

Elixo 500 et Ixengo L



### DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR AVEC BOÎTIER À CLÉ

Invisio et Axovia MultiPro

## Plus de confort au quotidien !



### OUVERTURE RAPIDE

Avec ralentissement en fin de course et paramétrage de vitesse



### OUVERTURE PARTIELLE

Pour le passage de piétons ou vélos



### PROGRAMMATION DE LA FERMETURE AUTOMATIQUE

Après passage (véhicule, piéton, vélo) ou laps de temps défini



### ÉLECTRONIQUE COMPLÈTE


- sortie éclairage (commande séparée ou liée au mouvement du portail)
- sortie auxiliaire (commande d'une autre motorisation, de l'ouverture d'un portillon...)

# CBX 3S

Une électronique **commune** et intuitive,  
conçue pour l'efficacité de la programmation  
et de la maintenance

## Poser le boîtier

- Conception acceptant les surfaces irrégulières
- Support intégré pour niveau à bulle
- Vis imperdables pour fermer le coffret
- Fixations du coffret situées hors zone d'étanchéité
- Joint caoutchouc à lèvres évitant les presses étoupe

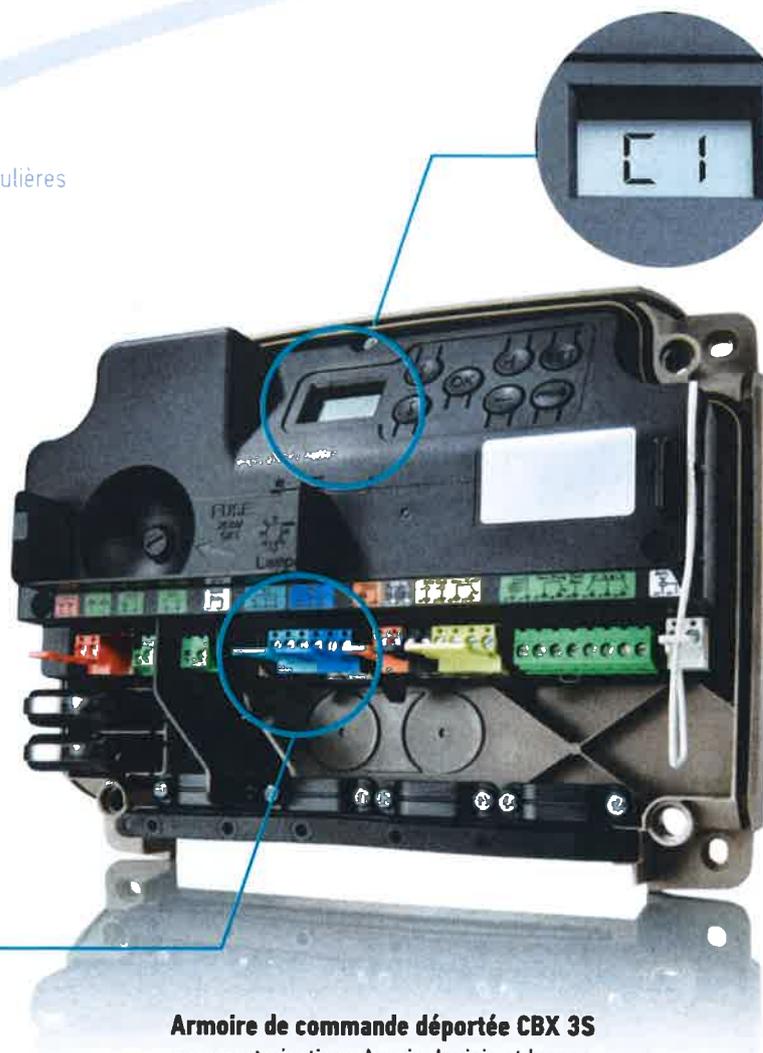

**Armoire de commande déportée CBX 3S**  
pour motorisations Axovia, Invisio et Ixengo

## Diagnostiquer et maintenir


- Etat de fonctionnement des codes défauts affiché en temps réel
- Logement protégé pour livret de réglage
- Stockage des données de maintenance : compteurs d'ouvertures et de fermetures, historique des défauts...

## Câbler

- ▶ Zone de câblage dégagée
- ▶ Borniers de couleur, numérotés et débrochables
- ▶ Serre-câbles 2 positions
- ▶ Logement batterie de secours

## Programmer

- ▶ Affichage des codes sur écran LDC incliné
- ▶ Navigation intuitive
- ▶ Tous réglages préprogrammés
- ▶ Conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage

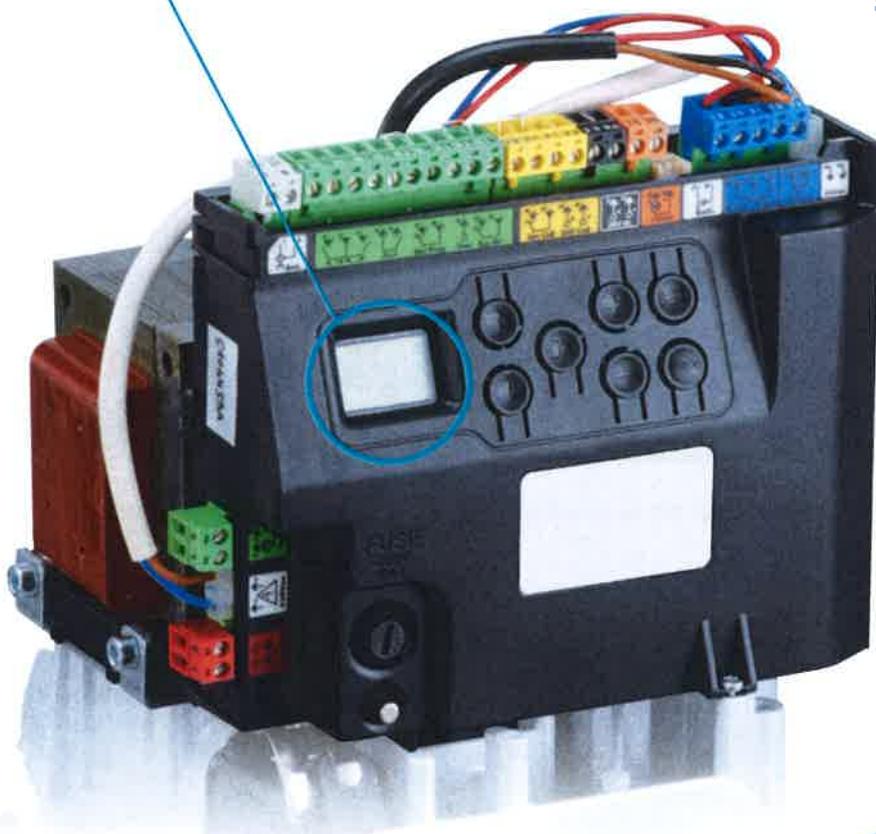

**Electronique de commande 3S intégrée**  
pour motorisation Elixo 500

## Personnaliser l'installation

- ▶ Jusqu'à 35 paramètres réglables
- ▶ Raccordement d'accessoires multiples pour le confort et la sécurité
- ▶ Possibilité d'éclairage déporté 500W automatique et piloté localement et à distance
- ▶ Sortie contact auxiliaire
- ▶ Sortie alimentation accessoires 24V



### ASTUCE

**Sortie contact auxiliaire :** pour installer un témoin de portail ouvert, piloter la gâche / le portillon (local ou distant), piloter un automatisme supplémentaire.